

Nilfisk SC25

Dagelijks gebruik – Snelle start met Magic Tag



1. Inspecteer en reinig alle optische sensoren met een microvezeldoek (alleen 3D-lidar aan de bovenkant indien beschikbaar).



2. Gebruik de sleutel en schakel de machine in.



3. Voer de PIN-code in.



4. Druk op de remontgrendeling om de machine handmatig te gebruiken.



5. Vul de schoonwatertank met schoon water en zorg ervoor dat de weergave voor het vullen van de tank op het scherm wordt weergegeven.



6. Vul het reinigingsmiddelreservoir met een geschikt schuimarm reinigingsmiddel voor schrobzuigmachines.



7. Controleer of de accu is opgeladen.



8. Verplaats de machine naar een Magic Tag.



9. Scan op 20-30 cm van de tag.



10. Selecteer het juiste plan in de lijst en druk op reinigen – de machine keert automatisch terug naar de Magic Tag wanneer deze klaar is.

Dagelijks onderhoud – Wanneer de reiniging is voltooid



1. Druk op de remontgrendeling om de machine handmatig te gebruiken.



2. Verplaats de machine naar een vloerafvoer.



3. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld tijdens dagelijks onderhoud.



4. Leeg het grofvuilfilter en spoel de tank met water.



5. Leeg de vuilwatertank in de vloerafvoer – knijp in de slang om de afvoerstroombuis te doseren.



6. Verwijder de zuigmond en de zuigslang, reinig de zuigrubbers en zorg ervoor dat er geen verstoppingen zijn.



7. Reinig de vuilbak, hoofd- en zijborstels.



8. Sluit de externe lader aan en laad de accu's 2-3 uur om ze volledig op te laden.

Nilfisk SC25

Dagelijks gebruik – Snelle start met dockingstation (geen geplande reiniging) – Met waterverversing



1. Inspecteer en reinig alle optische sensoren met een microvezeldoek (alleen 3D-lidar aan de bovenkant indien beschikbaar).
2. Controleer of de machine volledig is opgeladen en met schoon water is gevuld.
3. Voer de PIN-code in.
4. Druk op de knop loskoppelen.



5. Vul het reinigingsmiddelreservoir met een geschikt schuimarm reinigingsmiddel voor schrobzuigmachines.
6. Selecteer het plan in de rechterlijst en druk op schoonmaken – de machine keert automatisch terug naar het dockingstation wanneer deze klaar is.
7. Het dockingstation vult de machine automatisch met schoon water en laadt de accu op.

Dagelijks gebruik – Plan een reinigungsopdracht met het dockingstation




1. Selecteer 'Reinigungsschema' in het optiemenu.
2. Selecteer 'Nieuw schema' rechtsboven op het scherm.
3. Selecteer kaart, sectie, terugkeerpunt, starttijd, frequentie en druk vervolgens op 'Opslaan'.

Dagelijks onderhoud – Wanneer de reiniging is voltooid



1. Voer de PIN-code in.
2. Druk op de knop loskoppelen.
3. Druk op de remontgrendeling om de machine handmatig te gebruiken/verplaatsen.
4. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld tijdens dagelijks onderhoud.

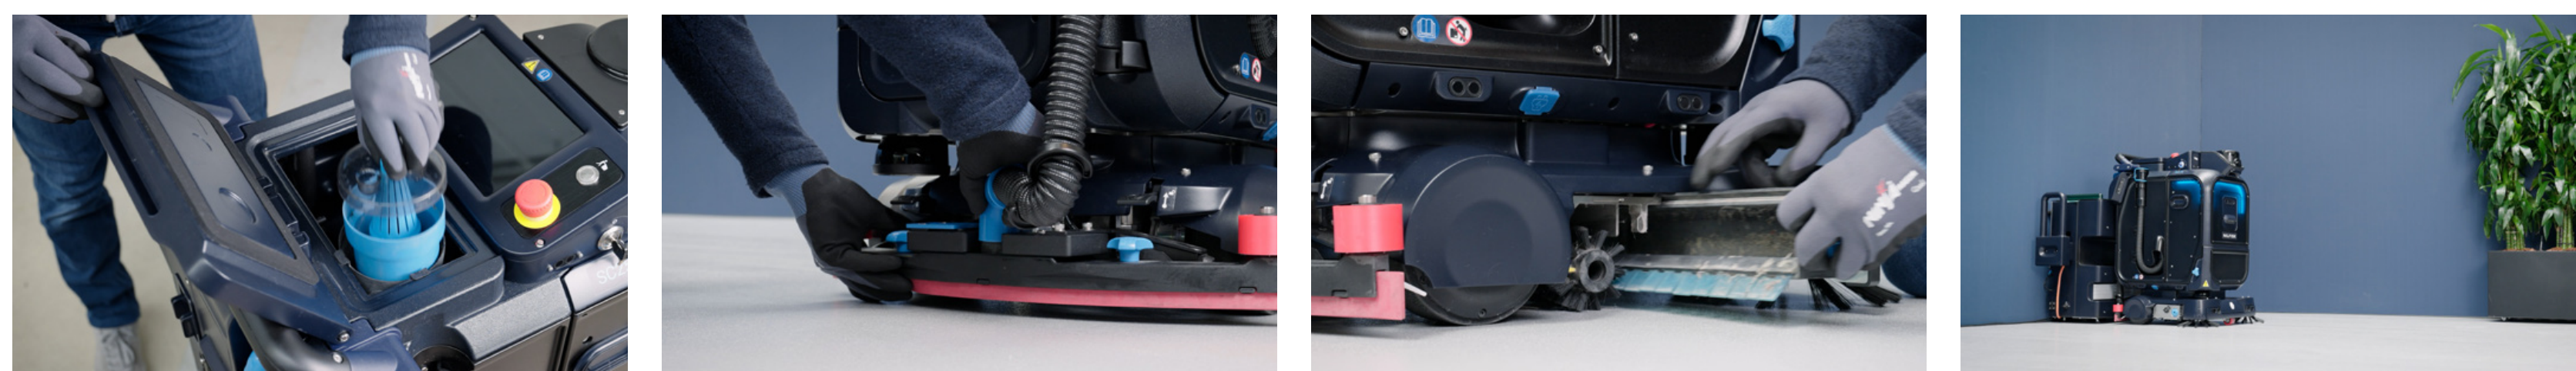

5. Leeg het grofvuilfilter en spoel de tank met water.
6. Verwijder de zuigmond en de zuigslang, reinig de zuigrubbers en zorg ervoor dat er geen verstoppingen zijn.
7. Reinig de vuilbak, hoofd- en zijborstels.
8. Koppel de eenheid opnieuw aan aan het einde van het dagelijkse onderhoud.

Nilfisk SC25


Dagelijks gebruik – Snelle start met dockingstation (geen geplande reiniging) – Alleen opladen

-  1. Inspecteer en reinig alle optische sensoren met een microvezeldoek (alleen 3D-lidar aan de bovenkant indien beschikbaar).
-  2. Controleer of de machine volledig is opgeladen.
-  3. Voer de PIN-code in.
-  4. Druk op de knop loskoppelen.
-  5. Vul de schoonwatertank met schoon water en zorg ervoor dat de weergave voor het vullen van de tank op het scherm wordt weergegeven.
-  6. Vul het reinigingsmiddelreservoir met een geschikt schuimarm reinigingsmiddel voor schrobzuigmachines.
-  7. Selecteer het plan in de rechterlijst en druk op schoonmaken – de machine keert automatisch terug naar het dockingstation wanneer u klaar bent.
-  8. Het dockingstation laadt de batterij automatisch op.

Dagelijks gebruik – Plan een reinigingsoopdracht met het dockingstation

-  1. Selecteer 'Reinigingsschema' in het optiemenu.
-  2. Selecteer 'Nieuw schema' rechtsboven op het scherm.
-  3. Selecteer kaart, sectie, terugkeerpunt, starttijd, frequentie en druk vervolgens op 'Opslaan'.

Dagelijks onderhoud – Wanneer de reiniging is voltooid

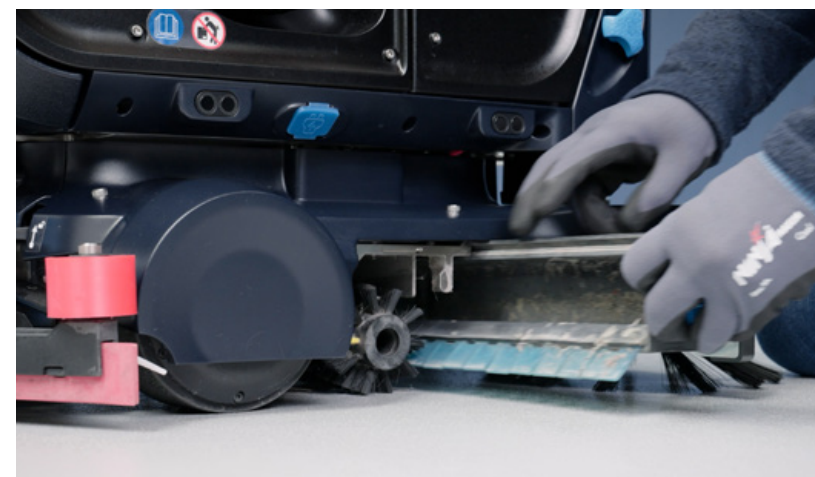-  1. Voer de PIN-code in.
-  2. Druk op de knop loskoppelen.
-  3. Druk op de remontgrendeling om de machine handmatig te duwen.
-  4. Verplaats de machine naar een vloerafvoer.
-  5. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld tijdens dagelijks onderhoud.
-  6. Leeg het grofvuilfilter en spoel de tank met water.
-  7. Leeg de vuilwatertank in de vloerafvoer – knijp in de slang om de afvoer te doseren.
-  8. Verwijder de zuigmond en de zuigslang, reinig de zuigrubbers en zorg ervoor dat er geen verstoppingen zijn.
-  9. Reinig de vuilbak, hoofd- en zijborstels.
-  10. Koppel de eenheid opnieuw aan wanneer het dagelijkse onderhoud is voltooid.